


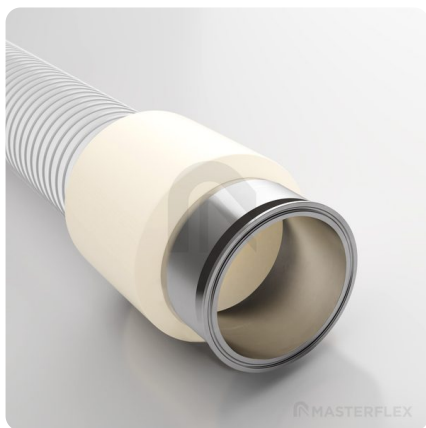

Raccordo a morsetto Combiflex, raccordo a morsetto secondo ISO 2852

Raccordo a morsetto integrato secondo la norma ISO 2852 per tutti i tubi Master-PUR Food, idonei al contatto con gli alimenti (UE 10/2011)

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: collegamento a tenuta stagna, lineare, per tubi Master-PUR Food da DN 25 a DN 102
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale specificato
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Specifiche del collare: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX, il materiale è conforme alle norme alimentari della serie A della norma DIN 32676, il materiale è conforme ai requisiti della normativa alimentare ISO 2852
- Tipo di bocchettone: progettato come manicotto di serraggio, ricoperto di poliuretano, realizzato in metallo
- Materiale del bocchettone: acciaio inossidabile 1.4301
- Tipo di anello di tenuta: in gomma
- Materiale dell'anello di tenuta: NBR

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici, inossidabile
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Altro: dissipazione della carica elettrostatica tramite collegamento di messa a terra tra tubo e raccordo

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): su richiesta disponibili in versione asettica secondo DIN 11863-3, saldabili o pressati, altri materiali

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Raccordo del tubo flessibile B (Ø esterno/interno) in mm	Attacco in pollici	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm
008304	25	0,13	1	1	42
008305	38	0,18	1 ½	1 ½	60
008307	51	0,29	2	2	71
008308	63	0,45	2 ½	2 ½	90
008309	76	0,81	3	3	106
008310	102	1,20	4	4	130


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany