


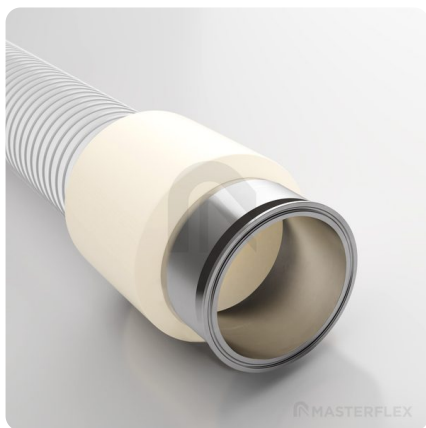

Raccordo a morsetto Combiflex secondo DIN 32676 serie A

Raccordo a morsetto integrato conforme alla norma DIN 32676 serie A per tutti i tubi Master-PUR Food, idonei al contatto con gli alimenti secondo il regolamento UE 10/2011

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: lineare, collegamento a tenuta stagna
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale specificato
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Specifiche del collare: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX, il materiale è conforme alle norme alimentari della serie A della norma DIN 32676
- Tipo di bocchettone: progettato come manicotto di serraggio, ricoperto di poliuretano, realizzato in metallo
- Materiale del bocchettone: acciaio inossidabile 1.4301
- Tipo di anello di tenuta: in gomma
- Materiale dell'anello di tenuta: NBR

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inossidabile, inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Altro: dissipazione della carica elettrostatica tramite collegamento di messa a terra tra tubo e raccordo

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): su richiesta disponibili in versione asettica secondo DIN 11863-3, saldabili o pressati, altri materiali

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Raccordo del tubo flessibile B (Ø esterno/interno) in mm	Attacco in pollici	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm
/	25	0,09	1	1	42
005496	32	0,16	1 ¼	1 ¼	52
005379	38	0,21	1 ½	1 ½	60
005385	40	0,21	1 ½	60	
004611	50	0,29	2	2	71
005412	65	0,46	2 ½	2 ½	90
05422	75	0,78	3	3	106
005428	80	0,60	3 ½	3 ½	106
005444	100	1,12	4	4	130
005542	125	1,39	5	5	155
004617	150	1,74	6	6	184

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany