


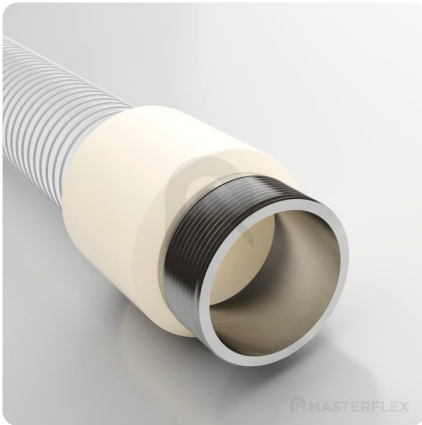

Raccordo filettato Combiflex VA per uso alimentare

Raccordo filettato in acciaio inossidabile con filettatura esterna secondo la norma DIN ISO 228 per tutti i tubi Master-PUR Food, idoneo al contatto con gli alimenti UE 10/2011

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: La filettatura di collegamento è progettata secondo la norma DIN ISO 228, lineare, collegamento a tenuta stagna
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale specificato
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Specifiche del collare: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX, sezione in PU stampato omologata per il contatto diretto con gli alimenti
- Tipo di bocchettone: progettato come raccordo filettato per tubi flessibili, ricoperto di poliuretano, realizzato in metallo, filettatura esterna secondo DIN ISO 228
- Materiale del bocchettone: acciaio inossidabile 1.4310

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inossidabile, buona resistenza agli agenti chimici, inodore e insapore
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Colore: bianco
- Altro: dissipazione della carica elettrostatica tramite collegamento di messa a terra tra tubo e raccordo

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Attacco in pollici	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm
005494	25	0,19	1	42
/	32	0,34	1 ¼	52
005382	38	0,42	1 ½	60
/	40	0,42	1 ½	60
005401	50	0,55	2	71
005518	65	0,82	2 ½	90
005526	75	1,34	3	106
008977	80	0,96	3 ½	106
005440	100	1,94	4	130
/	125	2,43	5	155
005556	150	2,98	6	184

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany