


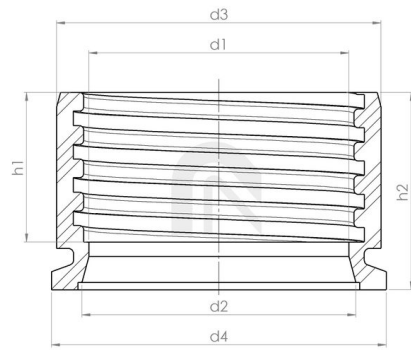

MASTERFLEX

Flangia conica Combiflex in PU, avvitabile

Sistema di raccordo rapido avvitabile per tutti i tipi di tubi Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, conforme alla norma DIN 3016

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Sistema di raccordi a flangia conica adatto a bocche secondo la norma DIN 3016, transizione graduale tra tubo flessibile e flangia, opzione di collegamento senza restringimento della sezione trasversale
- Tipo del canale di colata / collare: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale altamente resistente all'abrasione
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Tipo della flangia: progettata come flangia conica

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: conforme alla norma DIN 26057 Tipo IV
- Proprietà chimiche: resistente ai microbi
- Colore: nero
- Altro: riutilizzabile e sostituibile, facile da installare grazie all'uso di morsetti a sgancio rapido

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): in versione a montaggio permanente per collegamenti a tenuta di liquido e resistenti alla trazione, altri diametri nominali

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h2) in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Ø esterno della flangia o del manicotto (d4) in mm	Profondità di avvitamento del tubo flessibile (h1) in mm	Ø interno del tubo (d2) in mm
001380	50	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,10	68	75	78	43,5	54,5
001379	50	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,1	68	75	78	43,5	54,5
001382	65	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,15	78	90	91	48,5	70,3
001381	65	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,15	78	90	91	48,5	70,3
001384	80	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,18	83	105	104	53,5	82,5
001383	80	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,18	83	105	104	53,5	82,5
001386	100	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,35	88	131	129	58,5	107,1
001385	100	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,35	88	131	129	58,5	107,1
001388	125	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,42	95	156	161	63,5	131,7
001387	125	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,42	95	156	161	63,5	131,7
001390	150	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,63	105	184	190	73,5	159,3
001389	150	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,63	105	184	190	73,5	159,3
001392	160	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,7	105	190	200	73,5	167,0
001391	160	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,7	105	190	200	73,5	167,0
001394	180	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,8	110	210	216	78,5	182,9
001393	180	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,8	110	210	216	78,5	182,9
001396	200	parte paterna / Tubi flessibili versione L	0,87	110	235	242	78,5	207,3
001395	200	parte materna / Tubi flessibili versione L	0,87	110	235	242	78,5	207,3
001398	250	parte paterna / Tubi flessibili versione L	1,4	120	283	295	88,5	260,4
001397	250	parte materna / Tubi flessibili versione L	1,4	120	283	295	88,5	260,4
001400	50	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,1	68	75	78	43,5	54,5
001399	50	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,1	68	75	78	43,5	54,5
001402	65	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,15	78	90	91	48,5	70,3
001401	65	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,15	78	90	91	48,5	70,3
001404	80	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,18	83	105	104	53,5	82,5
001403	80	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,18	83	105	104	53,5	82,5
001406	100	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,35	88	131	129	58,5	107,1

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h2) in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Ø esterno della flangia o del manicotto (d4) in mm	Profondità di avvitamento del tubo flessibile (h1) in mm	Ø interno del tubo (d2) in mm
001405	100	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,35	88	131	129	58,5	107,1
001408	125	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,42	95	156	161	63,5	131,7
001407	125	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,42	95	156	161	63,5	131,7
001410	150	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,63	105	184	190	73,5	159,3
001409	150	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,63	105	184	190	73,5	159,3
001412	160	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,7	105	190	200	73,5	167,0
001411	160	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,7	105	190	200	73,5	167,0
001414	180	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,8	110	210	216	78,5	182,9
001413	180	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,8	110	210	216	78,5	182,9
001416	200	parte paterna / Tubi flessibili versione H	0,87	110	235	242	78,5	207,3
001415	200	parte materna / Tubi flessibili versione H	0,87	110	235	242	78,5	207,3
001418	250	parte paterna / Tubi flessibili versione H	1,4	120	283	295	88,5	260,4
001417	250	parte materna / Tubi flessibili versione H	1,4	120	283	295	88,5	260,4
001420	50	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,1	68	75	78	43,5	54,5
001419	50	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,1	68	75	78	43,5	54,5
001424	65	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,15	78	90	91	48,5	70,3
001423	65	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,15	78	90	91	48,5	70,3
001428	80	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,18	83	105	104	53,5	82,5
001427	80	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,18	83	105	104	53,5	82,5
001432	100	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,35	88	131	129	58,5	107,1
001431	100	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,35	88	131	129	58,5	107,1
001436	125	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,42	95	156	161	63,5	131,7
001435	125	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,42	95	156	161	63,5	131,7
001441	150	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,63	105	184	190	73,5	159,3
001440	150	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,63	105	184	190	73,5	159,3
001447	160	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,7	105	190	200	73,5	167,0
001446	160	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,7	105	190	200	73,5	167,0
001449	180	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,8	110	210	216	78,5	182,9
001448	180	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,8	110	210	216	78,5	182,9

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h2) in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Ø esterno della flangia o del manicotto (d4) in mm	Profondità di avvvitamento del tubo flessibile (h1) in mm	Ø interno del tubo (d2) in mm
001451	200	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	0,87	110	235	242	78,5	207,3
001450	200	parte materna / Tubi flessibili versione HX	0,87	110	235	242	78,5	207,3
001453	250	parte paterna / Tubi flessibili versione HX	1,4	120	283	295	88,5	260,4
001452	250	parte materna / Tubi flessibili versione HX	1,4	120	283	295	88,5	260,4
001422	51	parte paterna / Tubi flessibili versione Performance	0,1	68	75	78	43,5	54,5
001421	51	parte materna / Tubi flessibili versione Performance	0,1	68	75	78	43,5	54,5
001426	65	parte paterna / Tubi flessibili versione Performance	0,15	78	90	91	48,5	70,3
001425	65	parte materna / Tubi flessibili versione Performance	0,15	78	90	91	48,5	70,3
001430	80	parte paterna / Tubi flessibili versione Performance	0,18	83	105	104	53,5	82,5
001429	80	parte materna / Tubi flessibili versione Performance	0,18	83	105	104	53,5	82,5
001434	102	parte paterna / Tubi flessibili versione Performance	0,35	88	131	129	58,5	107,1
001433	102	parte materna / Tubi flessibili versione Performance	0,35	88	131	129	58,5	107,1
001439	127	parte paterna / Tubi flessibili versione Performance	0,42	95	156	161	63,5	131,7
001438	127	parte materna / Tubi flessibili versione Performance	0,42	95	156	161	63,5	131,7
001445	152	parte paterna / Tubi flessibili versione Performance	0,63	105	184	190	73,5	159,3
001444	152	parte materna / Tubi flessibili versione Performance	0,63	105	184	190	73,5	159,3

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l’uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell’utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany