


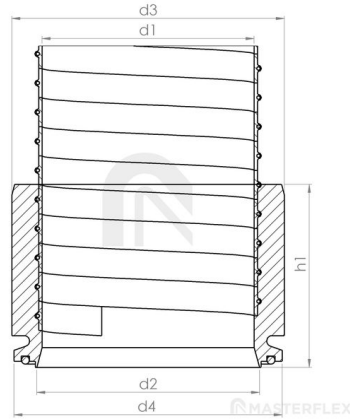

Flangia conica Combiflex in PU, montata in modo fisso

Sistema di raccordo rapido fisso per tutti i tubi Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, conforme alla norma DIN 3016

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Sistema di raccordi a flangia conica adatto a bocche secondo la norma DIN 3016, opzione di collegamento senza restringimento della sezione trasversale
- Tipo del canale di colata / collare: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale altamente resistente all'abrasione
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Tipo della flangia: progettata come flangia conica

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi
- Colore: nero
- Altro: facile da installare grazie all'uso di morsetti a sgancio rapido, dissipazione della carica elettrostatica grazie alla piastra di messa a terra integrata, versione fissa dotata di serie di interfaccia digitale. Compatibile con l'app AMPIUS®

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione, sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Opzioni di personalizzazione

- **Modifiche opzionali (su richiesta):** in versione a montaggio permanente per collegamenti a tenuta di liquido e resistenti alla trazione, altri diametri nominali

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Ø esterno della flangia o del manicotto (d4) in mm	Profondità di avvitamento del tubo flessibile (h1) in mm	Ø interno del tubo (d2) in mm
005396	50	parte paterna	0,10	68	75	78	43,5	54,5
005393	50	parte materna	0,10	68	75	78	43,5	54,5
005406	65	parte paterna	0,15	78	90	91	48,5	70,3
005521	65	parte materna	0,15	78	90	91	48,5	70,3
005529	80	parte paterna	0,18	83	105	104	53,5	82,5
005432	80	parte materna	0,18	83	105	104	53,5	82,5
005441	100	parte paterna	0,35	88	131	129	58,5	107,1
005536	100	parte materna	0,35	88	131	129	58,5	107,1
005451	125	parte paterna	0,42	95	156	161	63,5	131,7
005539	125	parte materna	0,42	95	156	161	63,5	131,7
005460	150	parte paterna	0,63	105	184	190	73,5	159,3
005463	150	parte materna	0,63	105	184	190	73,5	159,3
005646	160	parte paterna	0,70	105	190	200	73,5	167,0
005647	160	parte materna	0,70	105	190	200	73,5	167,0
005601	180	parte paterna	0,80	110	210	216	78,5	182,9
005600	180	parte materna	0,80	110	210	216	78,5	182,9
005481	200	parte paterna	0,87	110	235	242	78,5	207,3
005476	200	parte materna	0,87	110	235	242	78,5	207,3
005489	250	parte paterna	1,40	120	283	295	88,5	260,4
005488	250	parte materna	1,40	120	283	295	88,5	260,4


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany