
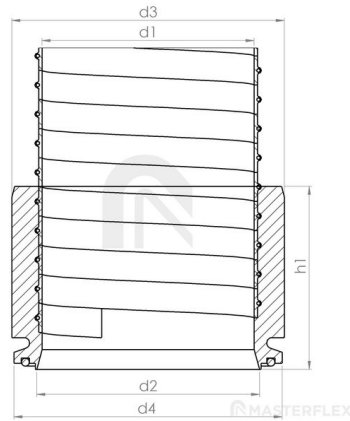


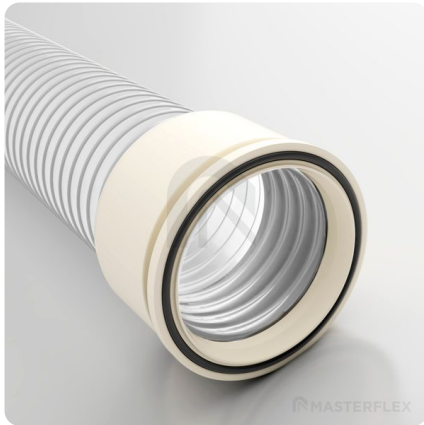

Flangia conica Combiflex in PU per uso alimentare

Sistema di collegamento rapido integrato per tutti i tipi di tubi Master-PUR Food, conforme alla norma DIN 3016, idoneo al contatto con gli alimenti (UE 10/2011)

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Sistema di raccordi a flangia conica adatto a bocche secondo la norma DIN 3016, opzione di collegamento senza restringimento della sezione trasversale
- Tipo del canale di colata / collare: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale specificato
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Specifiche del collare: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX
- Tipo della flangia: progettata come flangia conica

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi, resistente all'idrolisi
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Colore: bianco
- Altro: dissipazione della carica elettrostatica grazie alla piastra di messa a terra integrata, facile da installare grazie all'uso di morsetti a sgancio rapido

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione, sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Ø esterno della flangia o del manicotto (d4) in mm	Ø interno del tubo (d2) in mm
006919	50	parte paterna	0,10	68	75	78	54,5
005507	50	parte materna	0,10	68	75	78	54,5
005409	65	parte paterna	0,15	78	90	91	70,3
005410	65	parte materna	0,15	78	90	91	70,3
005581	80	parte paterna	0,18	83	105	104	82,5
005429	80	parte materna	0,18	83	105	104	82,5
005445	100	parte paterna	0,35	88	131	129	107,1
005532	100	parte materna	0,35	88	131	129	107,1
005455	125	parte paterna	0,42	95	156	161	131,7
005457	125	parte materna	0,42	95	156	161	131,7
005550	150	parte paterna	0,63	105	184	190	159,3
005465	150	parte materna	0,63	105	184	190	159,3
005472	160	parte paterna	0,70	105	190	200	167,0
005471	160	parte materna	0,70	105	190	200	167,0
/	180	parte paterna	keine Angabe	110	210	216	182,9
/	180	parte materna	keine Angabe	110	210	216	182,9
005478	200	parte paterna	0,87	110	235	242	207,3
005477	200	parte materna	0,87	110	235	242	207,3


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany