
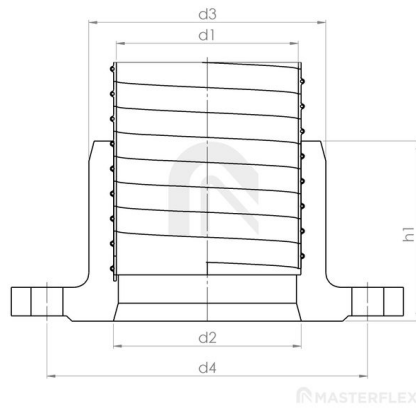


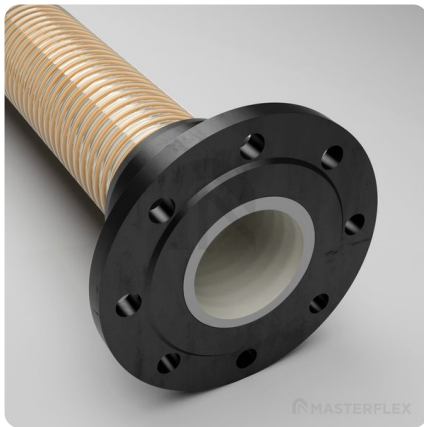

Flangia fissa Combiflex in PU, montata in modo permanente

Flangia in PU integrata per tutti i tubi Master-PUR, per controflange secondo DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Flangia adatta a controflange secondo la norma DIN 2632/2633, collo di saldatura secondo DIN 2673, collegamento resistente alla trazione, classe di pressione PN 10 per DN 200 o superiori, PN 10/16 per tutti gli altri DN, collegamento a tenuta stagna, collegamento a tenuta di gas
- Tipo del canale di colata / collare: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale altamente resistente all'abrasione
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Colore: nero
- Altro: dissipazione della carica elettrostatica grazie alla piastra di messa a terra integrata, versione fissa dotata di serie di interfaccia digitale. Compatibile con l'app AMPIUS®

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione, sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	DN della flangia in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno del tubo in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Circolo dei fori (d4)
005400	51	50	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 57	0,40	66	57	78	125
005388	51	50	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 60,3	0,40	66	60,3	78	125
005522	65	65	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 76,1	0,50	76	76,1	90	145
007323	70	65	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 76,1	keine Angabe	76	76,1	90	145
005525	76	80	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 88,9	keine Angabe	76	88,9	105	160
005424	80	80	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 88,9	0,65	76	88,9	105	160
005438	102	100	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 108	keine Angabe	86	108	131	180
005439	102	100	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 114,3	0,80	86	114,3	131	180
/	120	125	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 133	keine Angabe	92	133	156	210
/	120	125	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 139,7	keine Angabe	92	139,7	156	210
005592	127	125	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 133	1,00	92	133	156	210
005543	127	125	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 139,7	1,00	92	139,7	156	210
/	140	150	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 159	keine Angabe	98	159	184	240
005552	152	150	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 159	1,40	98	159	184	240
005553	152	150	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 168,3	1,40	98	168,3	184	240
005559	160	150	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 177,8	1,50	98	177,8	184	240
005950	180	175	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	1,80	103	193,7	210	270
005475	203	200	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	2,00	103	219,1	210	295
005571	250	250	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 267	3,00	118	267	292	350

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	DN della flangia in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno del tubo in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Circolo dei fori (d4)
005570	250	250	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance / Tubo con Ø esterno 273	3,00	118	273	292	350
005574	300	300	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	4,00	123	323,9	344	400
005619	51	50	Tubi flessibili versione Inline / Tubo con Ø esterno 57	0,40	66	57	78	125
/	51	50	Tubi flessibili versione Inline / Tubo con Ø esterno 60,3	keine Angabe	keine technischen Daten	60,3	78	125
005621	65	65	Tubi flessibili versione Inline	0,50	76	76,1	90	145
005623	76	80	Tubi flessibili versione Inline / Tubo con Ø esterno 88,9	keine Angabe	76	88,9	105	160
001936	80	80	Tubi flessibili versione Inline / Tubo con Ø esterno 88,9	0,60	76	88,9	105	160
005627	102	100	Tubi flessibili versione Inline / Tubo con Ø esterno 108	0,65	86	108	131	180
/	102	100	Tubi flessibili versione Inline / Tubo con Ø esterno 114,3	0,80	86	114,3	131	180
005628	127	125	Tubi flessibili versione Inline / Tubo con Ø esterno 139,7	keine Angabe	92	139,7	156	210
/	152	150	Tubi flessibili versione Inline	1,00	98	168,3	184	240
005632	152	150	Tubi flessibili versione Inline	1,40	98	159	184	240
/	160	150	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	98	177,8	184	240
010977	180	175	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	103	193,7	210	270
005635	203	200	Tubi flessibili versione Inline	2,00	103	219,1	210	295
/	250	250	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	118	267	292	350
/	300	300	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	123	323,9	344	400


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany