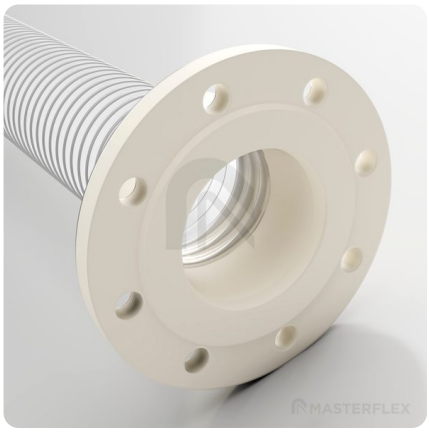

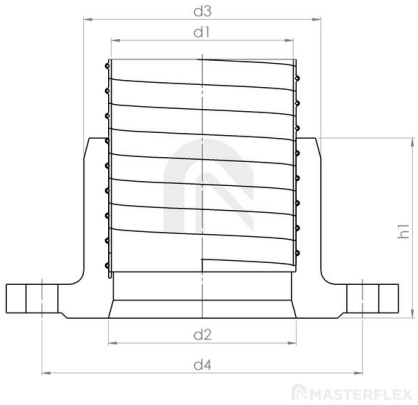

Flangia fissa Combiflex in PU per uso alimentare

Flangia fusa in PU per tutti i tipi di tubi Master-PUR Food, omologata per il contatto diretto con gli alimenti secondo la normativa UE 10/2011, per controflange conformi alle norme DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Flangia adatta a controflangia secondo la norma DIN 2632/2633, schema fori secondo DIN 2501, collo di saldatura secondo DIN 2673, transizione graduale tra tubo flessibile e flangia, opzione di collegamento senza restringimento della sezione trasversale, classe di pressione PN 10/16
- Tipo del canale di colata / collare: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale specificato
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Specifiche del collare: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi, resistente all'idrolisi
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Colore: bianco
- Altro: facile da assemblare, dissipazione della carica elettrostatica grazie alla piastra di messa a terra integrata

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione, sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	DN della flangia in mm	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno del tubo in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Circolo dei fori (d4)
005502	50	50	0,55	66	57	75	125
001903	50	50	0,55	66	60,3	75	125
005515	65	65	0,69	76	76,1	90	145
/	65	65	keine Angabe	76	76,1	105	145
/	80	80	keine Angabe	76	88,9	105	160
005433	80	80	0,85	76	88,9	105	160
005617	100	100	1,13	86	108	131	180
005591	100	100	1,13	86	114,3	131	180
/	120	120	keine Angabe	keine technischen Daten	/	/	/
/	120	120	keine Angabe	keine technischen Daten	/	/	/
005456	127	125	1	92	133	156	210
008219	127	125	1	92	139,7	156	210
/	140	140	keine Angabe	keine technischen Daten	/	/	/
005548	150	150	keine Angabe	keine technischen Daten	159,3	/	240
/	150	150	keine Angabe	keine technischen Daten	/	/	/
/	160	160	keine Angabe	keine technischen Daten	/	/	/

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: **https://www.masterflex.it/**

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany