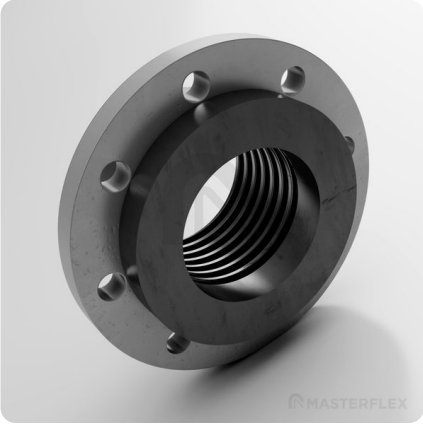

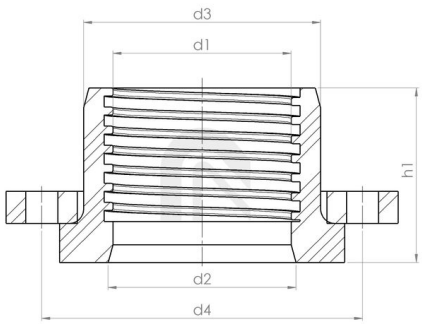

Flangia mobile Combiflex in PU, avvitabile

Collare in plastica avvitabile con flangia mobile per Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX e Master-PUR Performance, per controflange secondo DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Flangia adatta a controflangia secondo la norma DIN 2632/2633, schema fori secondo DIN 2501, collo di saldatura secondo DIN 2673, opzione di collegamento senza restringimento della sezione trasversale, classe di pressione PN 10 per DN 200 o superiori, PN 10/16 per tutti gli altri DN
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale resistente all'abrasione
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Tipo della flangia: flangia in alluminio

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi
- Colore: nero
- Altro: riutilizzabile e sostituibile, facile da assemblare

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): in versione a montaggio permanente per collegamenti a tenuta di liquido e resistenti alla trazione, altri diametri nominali

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno della zona di avvitamento (d3) in mm	Ø interno del tubo (d2) in mm	Circolo dei fori (d4)
001946	50	Tubi flessibili versione L	0,92	61	75	51,2	125
001947	50	Tubi flessibili versione L	0,92	61	75	54,5	125
001948	75	Tubi flessibili versione L	1,48	71	105	82,5	160
001949	80	Tubi flessibili versione L	1,43	71	105	82,5	160
001951	100	Tubi flessibili versione L	1,74	81	130	100,8	180
001952	100	Tubi flessibili versione L	1,74	81	130	107,1	180
001953	120	Tubi flessibili versione L	2,37	88	155	125	210
001954	125	Tubi flessibili versione L	2,26	88	155	1,25	210
001955	125	Tubi flessibili versione L	2,26	88	155	131,7	210
001956	140	Tubi flessibili versione L	3,09	93	171	151	240
001957	150	Tubi flessibili versione L	2,82	97	183	1,51	240
001958	150	Tubi flessibili versione L	2,82	97	183	159,3	240
001959	200	Tubi flessibili versione L	4,18	105	233	207,3	295
001960	250	Tubi flessibili versione L	5,88	113	291	2,54	350
001961	300	Tubi flessibili versione L	7,12	122	337	309,7	400
001962	50	Tubi flessibili versione H	0,92	61	75	51,2	125
001963	50	Tubi flessibili versione H	0,92	61	75	54,5	125
/	65	Tubi flessibili versione H	1,19	71	90	70,3	145
001964	70	Tubi flessibili versione H	1,14	71	90	70,3	145
001965	80	Tubi flessibili versione H	1,43	71	105	82,5	160
001966	100	Tubi flessibili versione H	1,74	81	130	100,8	180
001967	100	Tubi flessibili versione H	1,74	81	130	107,1	180
001969	125	Tubi flessibili versione H	2,26	88	155	125	210
001970	125	Tubi flessibili versione H	2,26	88	155	131,7	210
001971	150	Tubi flessibili versione H	2,82	97	183	151	240
001972	150	Tubi flessibili versione H	2,82	97	183	159,3	240
001973	200	Tubi flessibili versione H	4,18	105	233	207,3	295
001974	250	Tubi flessibili versione H	5,88	113	291	254,4	350
001975	250	Tubi flessibili versione H	5,88	113	291	260,4	350
001976	300	Tubi flessibili versione H	7,12	122	337	309,7	400
001990	50	Tubi flessibili versione HX	0,92	61	75	51,2	125
001991	50	Tubi flessibili versione HX	0,92	61	75	54,5	125
001992	65	Tubi flessibili versione HX	1,19	71	90	70,3	145
001993	70	Tubi flessibili versione HX	1,14	71	90	70,3	145
001994	80	Tubi flessibili versione HX	1,43	71	105	82,5	160
001995	100	Tubi flessibili versione HX	1,74	81	130	100,8	180
001996	100	Tubi flessibili versione HX	1,74	81	130	107,1	180
001998	125	Tubi flessibili versione HX	2,26	88	155	125	210
001999	125	Tubi flessibili versione HX	2,26	88	155	131,7	210
002000	140	Tubi flessibili versione HX	3,09	97	171	151	240
002001	150	Tubi flessibili versione HX	2,82	97	171	151	240
002002	150	Tubi flessibili versione HX	2,82	97	183	159,3	240
002003	160	Tubi flessibili versione HX	2,53	97	183	159,3	240
002004	200	Tubi flessibili versione HX	4,18	105	233	207,3	295

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno della zona di avvitamento (d3) in mm	Ø interno del tubo (d2) in mm	Circolo dei fori (d4)
002005	250	Tubi flessibili versione HX	5,88	113	291	254,5	350
002006	250	Tubi flessibili versione HX	5,88	133	291	260,4	350
002007	300	Tubi flessibili versione HX	7,12	122	337	309,7	400
006216	65	Tubi flessibili versione Performance	1,19	71	90	70,3	145
002017	75	Tubi flessibili versione Performance	1,48	71	105	82,5	160
002018	80	Tubi flessibili versione Performance	1,43	71	105	82,5	160
002019	100	Tubi flessibili versione Performance	1,74	81	130	107,1	180
007103	125	Tubi flessibili versione Performance	2,26	88	155	125	210
006096	150	Tubi flessibili versione Performance	2,82	97	183	159,3	240

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: **https://www.masterflex.it/**

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany