
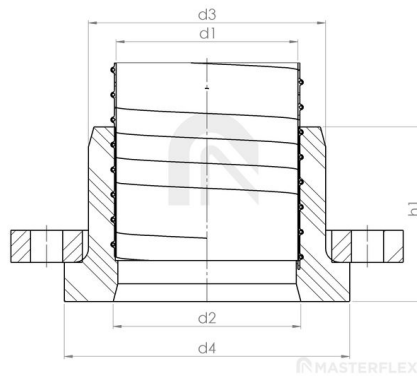


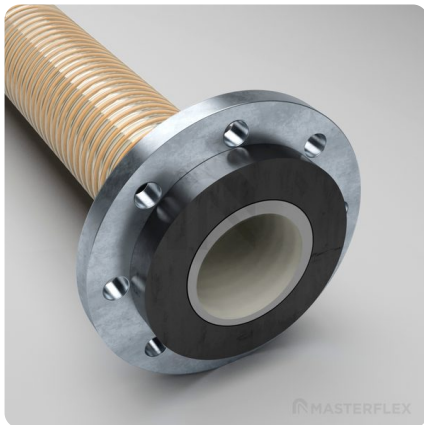

Flangia mobile Combiflex in PU, montata in modo fisso

Flangia fusa in PU per tutti i tubi Master-PUR, per controflange secondo DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Flangia adatta a controflangia secondo la norma DIN 2632/2633, schema fori secondo DIN 2501, collo di saldatura secondo DIN 2673, collegamento resistente alla trazione, classe di pressione PN 10 per DN 200 o superiori, PN 10/16 per tutti gli altri DN, collegamento a tenuta di gas
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale resistente all'abrasione
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Tipo della flangia: flangia in alluminio

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi
- Colore: nero
- Altro: versione fissa dotata di serie di interfaccia digitale. Compatibile con l'app AMPIUS®

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione, sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	DN della flangia in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno della zona di avvitamento (d3) in mm	Ø esterno del tubo (d2) in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Circolo dei fori (d4)
005506	51	50	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	0,92	66	75	57,0	75	125
005577	51	50	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	0,92	66	75	60,3	75	125
005519	65	65	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	1,19	76	90	76,1	90	145
/	70	65	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	1,14	76	90	76,1	90	145
005579	76	80	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	1,48	76	105	88,9	105	160
005425	80	80	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	1,43	76	105	88,9	105	160
005442	102	100	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	1,74	86	131	108,0	131	180
005534	102	100	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	1,74	86	131	114,3	131	180
/	/	/	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/
/	/	/	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/
005540	127	125	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	2,26	92	156	133,0	156	210
005594	127	125	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	2,26	92	156	139,7	156	210
005549	152	150	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	2,82	98	184	159,0	184	240
005599	152	150	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	2,82	98	184	168,3	184	240
005560	160	150	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	2,53	98	184	177,8	184	240
005482	203	200	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	4,18	108	235	219,1	235	295
005569	250	250	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	5,88	118	292	267,0	292	350
005610	250	250	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	5,88	118	292	273,0	292	350
005614	300	300	Tubi flessibili versione L / Tubi flessibili versione H / Tubi flessibili versione HX / Tubi flessibili versione Performance	7,12	123	344	323,9	344	400
005620	51	50	Tubi flessibili versione Inline	0,92	66	75	57,0	75	125
005620	51	50	Tubi flessibili versione Inline	0,92	66	75	60,3	75	125
005622	65	65	Tubi flessibili versione Inline	1,19	76	90	76,1	90	145

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	DN della flangia in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno della zona di avvitamento (d3) in mm	Ø esterno del tubo (d2) in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Circolo dei fori (d4)
/	/	/	Tubi flessibili versione Inline	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/
005624	76	80	Tubi flessibili versione Inline	1,48	76	105	88,9	105	160
005625	80	80	Tubi flessibili versione Inline	1,43	76	105	88,9	105	160
005626	102	100	Tubi flessibili versione Inline	1,74	86	131	114,3	131	180
/	/	/	Tubi flessibili versione Inline	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/
/	/	/	Tubi flessibili versione Inline	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/
005631	127	125	Tubi flessibili versione Inline	2,26	92	156	133,0	156	210
005631	127	125	Tubi flessibili versione Inline	2,26	92	156	139,7	156	210
/	/	/	Tubi flessibili versione Inline	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/
005633	152	150	Tubi flessibili versione Inline	2,82	98	184	159,0	184	240
002015	203	200	Tubi flessibili versione Inline	4,18	108	235	219,1	235	295
/	/	/	Tubi flessibili versione Inline	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/
/	/	/	Tubi flessibili versione Inline	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/
/	/	/	Tubi flessibili versione Inline	keine technischen Daten	keine technischen Daten	/	keine technischen Daten	/	/

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany