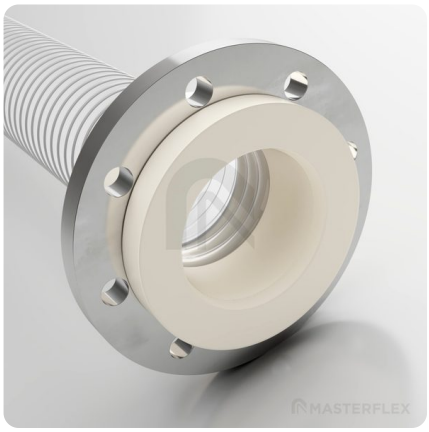

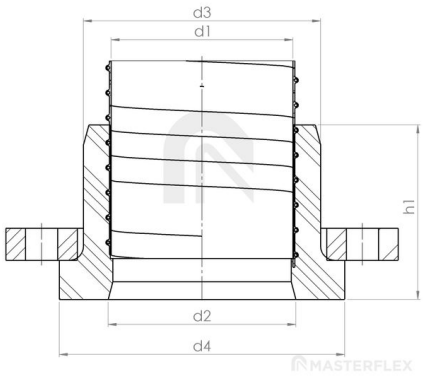

Flangia mobile Combiflex in PU per uso alimentare

Flangia fusa in PU per tutti i tipi di tubi Master-PUR per uso alimentare, omologata per il contatto diretto con gli alimenti secondo il regolamento UE 10/2011, per controflange conformi alle norme DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Flangia adatta a controflangia secondo la norma DIN 2632/2633, schema fori secondo DIN 2501, collo di saldatura secondo DIN 2673, opzione di collegamento senza restringimento della sezione trasversale, classe di pressione PN 10/16
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale specificato
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Specifiche del collare: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX
- Tipo della flangia: flangia libera in acciaio inossidabile

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi, resistente all'idrolisi
- Colore: bianco
- Altro: facile da assemblare

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione, sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	DN della flangia in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno della zona di avvitamento (d3) in mm	Ø esterno del tubo (d2) in mm	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm	Circolo dei fori (d4)
005503	50	50	Tubo con Ø esterno 57	2,24	66	75	57,0	75	125
005504	50	50	Tubo con Ø esterno 60,3	2,24	66	75	60,3	75	125
005516	65	65	/	2,80	76	90	76,1	90	145
001982	75	80	/	3,39	76	105	88,9	105	160
005430	80	80	/	3,34	76	105	88,9	105	160
005618	100	100	Tubo con Ø esterno 108	3,79	86	131	108,0	131	180
001986	100	100	Tubo con Ø esterno 114,3	3,79	86	131	114,3	131	180
001987	125	125	/	4,86	92	156	133,0	156	210
005464	150	150	Tubo con Ø esterno 159	5,90	98	184	159,0	184	240
001989	160	150	/	5,61	98	184	177,8	184	240

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: **https://www.masterflex.it/**

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany