


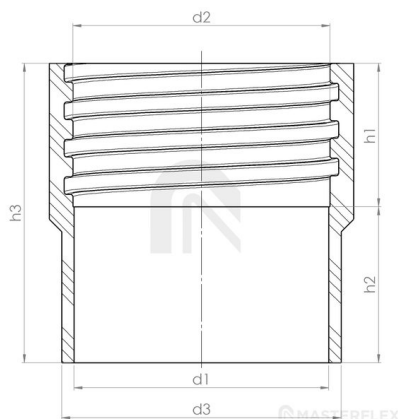

Manicotto Combiflex in PU EL

Raccordo terminale in PU per tubi Master-PUR L/H e Master-PVC L/H, elettricamente conduttivo

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo del manicotto: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale elettricamente conduttivo
- Specifiche del materiale del manicotto: resistenza superficiale $R_0 < 10^4$ Ohm

Caratteristiche

- Proprietà meccaniche: stabile nella forma
- Proprietà fisiche: flessibile a basse temperature
- Colore: nero
- Altro: facile da assemblare

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): in versione a montaggio permanente per collegamenti a tenuta di liquido e resistenti alla trazione, altri diametri nominali, raccordi per altre qualità di tubi flessibili

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Lunghezza (h3) in mm	Ø esterno del tubo (d1) in mm	Area di serraggio esterna (d3) in mm	Profondità di avvitamento del tubo flessibile (h1) in mm	Profondità di inserimento del raccordo (h2) in mm
-----------------	------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	---

007730	32	0,05	71,3	32,0-32,7	39	32,9	38,4
007731	38	0,07	81,5	37,5-38,5	45	37,9	43,6
007732	40	0,07	85,1	40,1-40,9	48	42,0	43,6
008315	50	0,11	91,5	49,0-49,5	59	43,0	48,5
007733	51	0,11	91,5	50,9-51,2	59	43,0	48,5
007734	60	0,14	90,0	60,1-60,8	68,9	47,5	42,5
007735	65	0,18	101,8	64,5-65,5	74	50,8	51,0
007736	70	0,18	101,8	69,4-70,5	78	48,2	53,6
007737	75	0,18	101,8	75,5-76,8	85	48,2	53,6
007738	80	0,19	111,9	79,4-80,5	88	53,2	58,7
007739	100	0,36	122,1	99,4-100,5	108	58,3	63,8

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany