


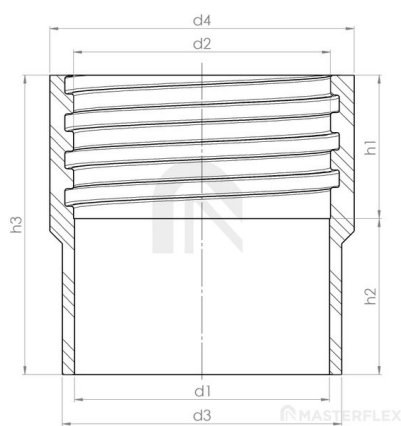

Manicotto per Master-PVC Flex

Manicotto speciale per il collegamento di tubi Master-PVC Flex

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Materiale del manicotto: PVC morbido

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: buona resistenza agli agenti chimici, inossidabile, inodore e insapore
- Proprietà meccaniche: a prova di piegatura
- Altro: facile da assemblare

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: 0 a 70 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Lunghezza (h3) in mm	Ø esterno del tubo (d1) in mm	Area di serraggio esterna (d3) in mm	Ø esterno della flangia o del manicotto (d4) in mm	Profondità di avvitamento del tubo flessibile (h1) in mm	Profondità di inserimento del raccordo (h2) in mm	
002536	25	98	25	32	38	44	54	
002537	32	98	32	40	43	43	44	44
002538	38	98	38	47	49	49	48	48
002540	44	98	44	53	59	59	48	48
002541	51	98	51	59	63	63	48	48
002543	63	98	63	70	73	73	48	50
002544	70	98	70	78	86	86	54	44
002545	76	98	76	84	93	93	54	44
002547	102	113	100	108	118	118	65	48


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany