


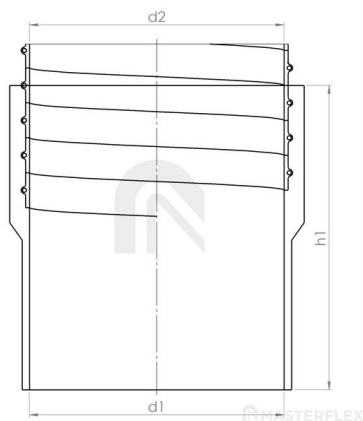

Manicotto Streetmaster

Manicotto di raccordo fisso per tubi di streetmaster

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: collegamento a tenuta stagna, montata in modo permanente sui tubi Streetmaster
- Materiale del manicotto: Poliuretano

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi
- Proprietà fisiche: flessibile a basse temperature
- Colore: nero
- Altro: versione fissa dotata di serie di interfaccia digitale. Compatibile con l'app AMPIUS®

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno del tubo (d2) in mm
005643	200	1,00	125	206
005567	225	1,15	125	226
005640	250	1,40	125	255
005641	280	1,40	125	281
005645	400	2,35	150	404

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany