


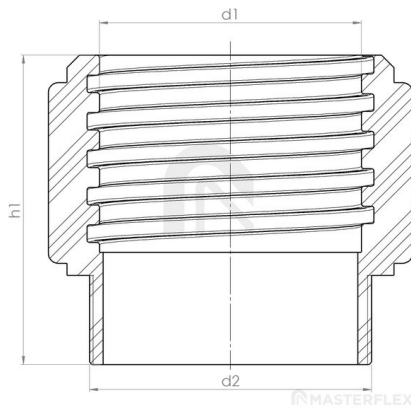

Raccordo filettato Combiflex in PU, avvitabile

Raccordo filettato in PU per tutti i tipi di tubi Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, conforme alla norma DIN ISO 228

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: La filettatura di collegamento è progettata secondo la norma DIN ISO 228, collegamento resistente alla trazione e sostanzialmente a tenuta stagna
- Tipo del canale di colata / collare: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale resistente all'abrasione
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente all'idrolisi, resistente ai microbi
- Colore: nero
- Altro: riutilizzabile e sostituibile, facile da assemblare

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): in versione a montaggio permanente per collegamenti a tenuta di liquido e resistenti alla trazione

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Attacco in pollici
001457	50	Tubi flessibili versione L	0,16	83	2
001458	65	Tubi flessibili versione L	0,23	94	2,5
001459	75	Tubi flessibili versione L	0,26	102	3
001460	100	Tubi flessibili versione L	0,53	124	4
001461	150	Tubi flessibili versione L	0,95	109	6
001462	50	Tubi flessibili versione H	0,16	83	2
001463	65	Tubi flessibili versione H	0,23	94	2,5
001464	75	Tubi flessibili versione H	0,26	102	3
001465	100	Tubi flessibili versione H	0,53	124	4
001466	125	Tubi flessibili versione H	0,65	100	5
001467	150	Tubi flessibili versione H	0,95	109	6
001468	50	Tubi flessibili versione HX	0,16	83	2
001470	65	Tubi flessibili versione HX	0,23	94	2,5
001471	75	Tubi flessibili versione HX	0,26	102	3
001472	100	Tubi flessibili versione HX	0,53	124	4
001474	125	Tubi flessibili versione HX	0,65	100	5
001475	150	Tubi flessibili versione HX	0,95	109	6
006943	50	Tubi flessibili versione Performance	0,16	83	2
001473	100	Tubi flessibili versione Performance	0,53	124	4

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany