




Cargoflex

Codice articolo: 000183

Tubo di aspirazione e trasporto in PU, super resistente, flessibile, altamente resistente all'abrasione e al vuoto

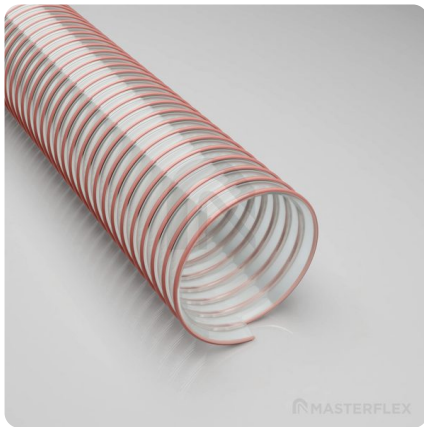

trasparente



moderatament
e flessibile



pesante



molto
resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso con profilo a spirale metallica
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: realizzato in materiale puro, spessore della parete tra le spirali circa 3,2 - 4,8 mm a seconda del DN
- Materiale della parete: poliestere poliuretano
- Specifiche della parete: il materiale è più resistente all'abrasione rispetto al poliuretano comparabile secondo la norma DIN ISO 4649

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi, privo di alogeni, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono, privo di plastificanti
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Flessibilità: moderatamente flessibile
- Peso: pesante
- Resistenza alla pressione: molto resistente alla pressione
- Colore: trasparente

- Altro: elevata resistenza al vuoto e buona resistenza alla pressione, maggiore durata

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie, diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Settore, Rinfuse e edilizia, Chimica, Alimentare e farmaceutico, Tecnologia di trasporto, sollevamento e alimentazione, Metallurgia e produzione di utensili

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000183:102:x	102	117	300	3,04	3,15	0,87	20,00	5 / 10	15 / 20
000183:127:x	127	143	375	3,75	2,55	0,87	20,00	/	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20
000183:152:x	152	168	450	4,45	2,25	0,82	20,00	10	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20
000183:203:x	203	222	600	8,28	1,65	0,66	10,00	/	2,5 / 5 / 7,5 / 10
000183:254:x	254	275	750	10,36	1,35	0,51	10,00	/	2,5 / 5 / 7,5 / 10
000183:250:x	250	270	738	10,20	1,37	0,52	10,00	/	2,5 / 5 / 7,5 / 10

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente di +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Fascetta stringitubo con perno tondo

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



Fascetta stringitubo con perno tondo, acciaio inossidabile

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



Flangia conica Combiflex in PU, montata in modo fisso

Sistema di raccordo rapido fisso per tutti i tubi Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, conforme alla norma DIN 3016




Flangia fissa Combiflex in PU, montata in modo permanente

Flangia in PU integrata per tutti i tubi Master-PUR, per controflange secondo DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Flangia mobile Combiflex in PU, montata in modo fisso

Flangia fusa in PU per tutti i tubi Master-PUR, per controflange secondo DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany