




Master-PE L EL

Codice articolo: 000250

Tubo di aspirazione e di trasporto in PE, leggero, ottima flessibilità, elettricamente conduttivo

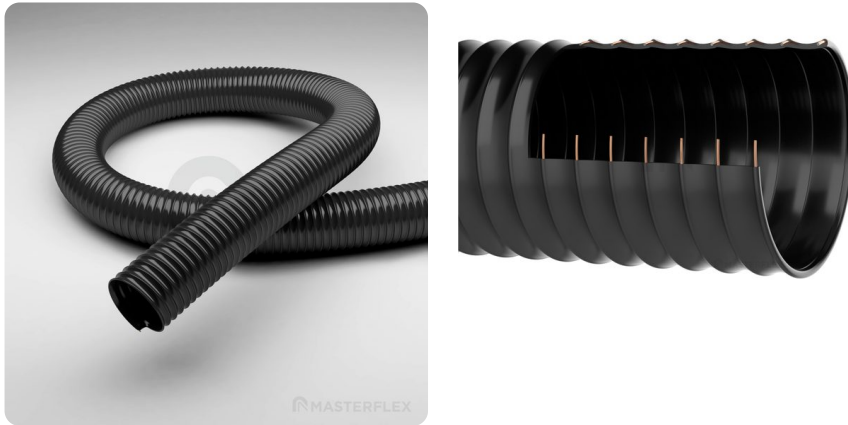

antistatico



elettricamente
conduttivo



resistente
all'idrolisi



resistente ai
microbi



flessibile



leggero



moderatament
e resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso con profilo a spirale metallica
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: realizzato in materiale elettricamente conduttivo, realizzato in materiale specificato, spessore della parete tra le spirali circa 0,7 mm
- Materiale della parete: Polietilene
- Specifiche della parete: resistenza superficiale $R_0 < 10^4$ Ohm

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: conformi alla TRGS 727 e alla direttiva ATEX 2014/34/UE
- Proprietà chimiche: privo di alogeni, buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'olio, buona resistenza alla benzina, buona resistenza all'ozono, privo di plastificanti
- Flessibilità: flessibile
- Peso: leggero
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione
- Colore: nero

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 60 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 120 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie, diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Rinfuse e edilizia, Chimica, Alimentare e farmaceutico

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000250:26:x	26	32	32	0,24	1,35	0,93	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:32:x	32	40	40	0,32	1,09	0,85	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:38:x	38	46	46	0,35	0,91	0,79	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:40:x	40	48	48	0,36	0,91	0,79	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:45:x	45	53	53	0,38	0,79	0,71	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:51:x	51	58	58	0,41	0,72	0,62	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:55:x	55	63	63	0,46	0,66	0,53	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:60:x	60	68	68	0,48	0,6	0,53	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:65:x	65	73	73	0,58	0,54	0,44	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:70:x	70	78	78	0,62	0,48	0,44	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:76:x	76	84	84	0,65	0,48	0,35	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:80:x	80	88	88	0,69	0,42	0,35	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:90:x	90	99	99	0,80	0,36	0,26	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:102:x	102	110	110	0,86	0,36	0,26	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:110:x	110	119	119	0,93	0,3	0,26	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:115:x	115	124	124	0,96	0,3	0,26	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:120:x	120	129	129	1,01	0,3	0,26	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:127:x	127	135	135	1,07	0,3	0,26	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:130:x	130	139	139	1,09	0,24	0,26	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:152:x	152	161	161	1,34	0,24	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:160:x	160	170	170	1,58	0,24	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:170:x	170	180	180	1,63	0,18	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:180:x	180	190	190	1,72	0,18	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:203:x	203	214	214	2,08	0,18	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:225:x	225	235	235	2,31	0,12	0,09	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:250:x	250	260	260	2,74	0,12	0,09	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:254:x	254	264	264	2,75	0,12	0,09	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:280:x	280	290	290	2,84	0,12	0,09	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:275:x	275	284	284	2,82	0,12	0,09	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:300:x	300	310	310	2,90	0,11	0,08	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000250:25:x	25	31	31	0,23	1,39	0,94	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:75:x	75	83	83	0,65	0,48	0,37	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente di +20 °C.

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Raccordi per tubi flessibili

Raccordi in lamiera d'acciaio per l'allungamento, il collegamento e l'unione di tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



Riduttore per tubi flessibili, simmetrico

Riduttore per tubi flessibili per prolungare, collegare e unire tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti



Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile

Morsetto speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO




Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile, acciaio inossidabile

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura destrorsa, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Fascetta a serraggio rapido Master-Grip

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con avvolgimento a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany