




Master-PUR H FishTec

Codice articolo: 008686

Tubo di aspirazione / tubo di trasporto in PU, di peso medio, buona flessibilità, resistente ai microbi e all'idrolisi, certificato secondo la norma NS 9416:2013

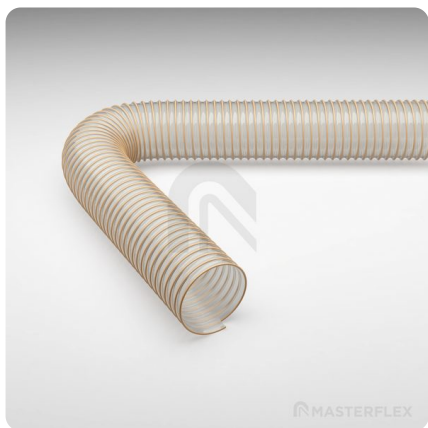

resistente ai
microbi



resistente
all'idrolisi



cibo approvato



flessibile



mediamente
pesante

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso con profilo a spirale metallica
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: realizzato in materiale specificato, spessore della parete tra le spirali circa 1,8 mm
- Materiale della parete: poliuretano polietere
- Specifiche della parete: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle normative alimentari FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010, certificato secondo NS 9416:2013

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono, privo di alogeni, resistente all'idrolisi, resistente ai microbi, privo di plastificanti
- Flessibilità: flessibile
- Peso: mediamente pesante

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C

- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Alimentare e farmaceutico

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri colori, altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze standard ordinabili in m	
008686:140:x	140	151	224	2,02	1,05	0,25	25,00	5 / 10 / 15	
008686:152:x	152	163	242	2,1	1,05	0,25	25,00	20	5 / 10 / 15
008686:160:x	160	171	255	2,35	0,9	0,25	25,00	5 / 10 / 15	
008686:178:x	178	191	284	2,79	0,75	0,19	25,00	5 / 10 / 15	
008686:203:x	203	215	321	3,5	0,75	0,18	25,00	20	5 / 10 / 15
008686:254:x	254	267	396	3,84	0,58	0,12	20,00	5 / 10 / 15	
008686:305:x	305	318	475	4,93	0,45	0,12	20,00	5 / 10 / 15	
008686:355:x	355	368	552	6,88	0,45	0,12	20,00	5 / 10 / 15	
008686:406:x	406	419	631	7,87	0,3	0,07	20,00	5 / 10 / 15	
008686:457:x	457	470	710	8,86	0,3	0,07	10,00	5 / 10 / 15	
008686:508:x	508	521	789	9,85	0,3	0,07	10,00	5 / 10 / 15	

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente di +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile.
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany