




## Master-PUR H Streetmaster Pro

Codice articolo: 005972

Tubo di aspirazione / tubo di trasporto in PU, di peso medio, buona flessibilità, resistente ai microrganismi e all'idrolisi, con pieghettatura esterna

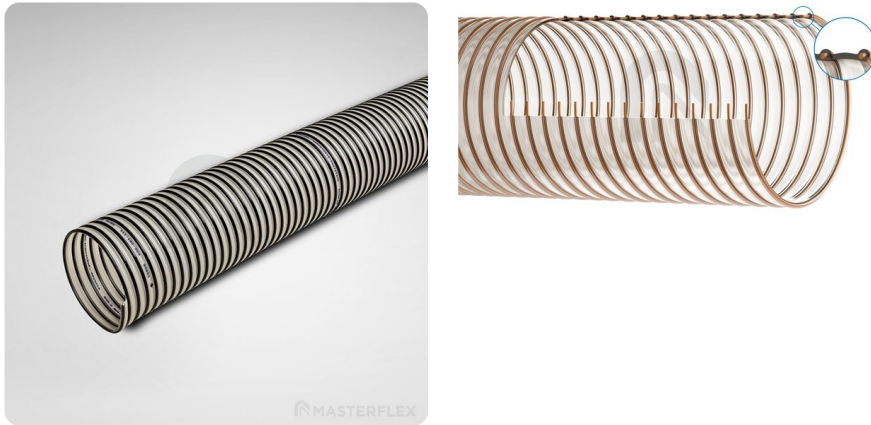

resistente ai  
microbi



flessibile



mediamente  
pesante



moderatament  
e resistente alla  
pressione

### Dettagli del prodotto

#### Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso con profilo a spirale metallica
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: spessore della parete tra le spirali circa 1,4 - 1,5 mm
- Materiale della parete: poliuretano polietere

#### Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: conforme alla norma DIN 26057 Tipo III
- Proprietà chimiche: resistente ai microbi, buona resistenza agli agenti chimici, privo di alogeni, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'olio, resistente all'idrolisi, buona resistenza all'ozono, privo di plastificanti
- Flessibilità: flessibile
- Peso: mediamente pesante
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione
- Altro: elevata resistenza al vuoto e buona resistenza alla pressione

#### Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Tecnologia aerospaziale, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia, Tessile

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

| Codice articolo esteso | Diametro nominale (DN) in mm | Diametro esterno in mm | Raggio di curvatura in mm | Peso in kg/m | Pressione di esercizio in bar | Depressione in bar | Lunghezza massima di produzione in m | Lunghezze disponibili a magazzino in m | Lunghezze standard ordinabili in m |
|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 005972:160:x           | 160                          | 172                    | 200                       | 2,24         | 0,48                          | 0,19               | 20,00                                | /                                      | 10 / 20                            |
| 005972:180:x           | 180                          | 192                    | 240                       | 2,52         | 0,45                          | 0,15               | 20,00                                | /                                      | 10 / 20                            |
| 005972:203:x           | 203                          | 215                    | 263                       | 2,58         | 0,45                          | 0,15               | 20,00                                | /                                      | 10 / 20                            |
| 005972:254:x           | 254                          | 267                    | 380                       | 3,96         | 0,4                           | 0,1                | 20,00                                | /                                      | 10 / 20                            |

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.  
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile  
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



**Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile**  
Morsetto speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



**Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile, acciaio inossidabile**  
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura destrorsa, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



**Fascetta a serraggio rapido Master-Grip**  
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con avvolgimento a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO




**Fascetta stringitubo con perno tondo**  
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



**Fascetta stringitubo con perno tondo, acciaio inossidabile**  
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



**Raccordi per tubi flessibili**  
Raccordi in lamiera d'acciaio per l'allungamento, il collegamento e l'unione di tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



### Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

### Sede centrale competente per la vostra area di vendita

#### Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300  
45891 Gelsenkirchen  
Germany