




Master-Tube PUR 2D/3D

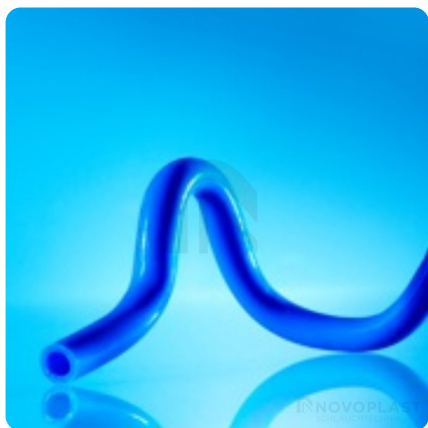

flessibile

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Struttura della parete: realizzato in materiale altamente resistente all'abrasione

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: buona resistenza ai raggi UV, privo di plastificanti
- Proprietà meccaniche: resistente alle pieghe, comportamento elastico sotto sollecitazioni meccaniche
- Flessibilità: flessibile

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 85 °C

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Ingegneria impiantistica e meccanica, Settore

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): stampabile, tubo sagomato

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany