




Carflex Super

Codice articolo: 000412

Tubo di scarico calpestabile per temperature dei gas di scarico fino a +200 °C, molto leggero, altamente flessibile, resistente al calpestio

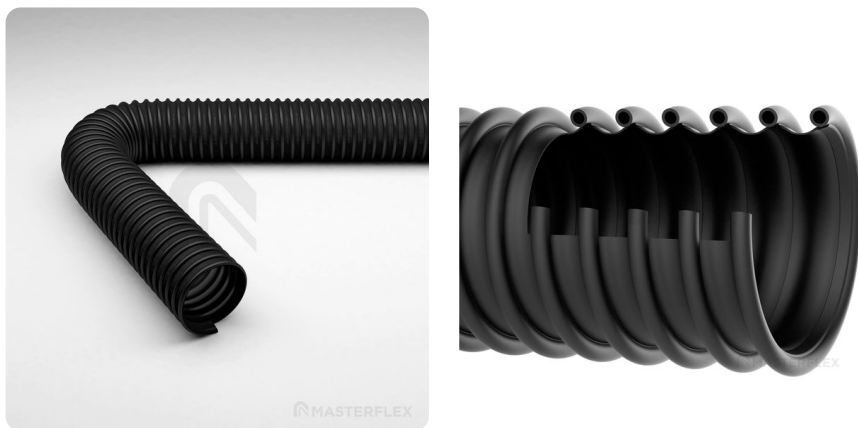

resistente all'idrolisi



senza metalli



resistente ai microbi



comprimibile



resistente agli urti



molto flessibile



leggero



moderatament
e resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo in tessuto con spirale di supporto fissata
- Struttura della parete: rivestito, rivestimento in EPDM/PP, design saldato a sovrapposizione
- Materiale della parete: tessuto in poliestere
- Esecuzione della spirale profilata: realizzato in plastica

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: buona resistenza alla benzina, buona resistenza ai solventi, buona resistenza all'olio, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Flessibilità: molto flessibile
- Peso: leggero
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione
- Colore: nero

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: 0 a 200 °C

- **Usò corretto:** Die Angaben gelten für die Abgastemperaturen unter sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern mit mind 50% Frischluftzufuhr auf die maximale angegebene Temperatur

Informazioni sulla fornitura

- **Consegna, tipo di produzione:** sono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie, diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

- **Campi di applicazione:** Settore automobilistico, Ventilazione e climatizzazione, Chimica, Tecnologia di trasporto, sollevamento e alimentazione

Opzioni di personalizzazione

- **Modifiche opzionali (su richiesta):** altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000412:38:x	38	48	0,24	0,34	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:51:x	51	63	0,40	0,31	25,00	5	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:60:x	60	76	0,40	0,29	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:63:x	63	79	0,41	0,28	25,00	5	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:76:x	76	95	0,48	0,24	25,00	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:80:x	80	100	0,51	0,23	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:102:x	102	120	0,64	0,18	25,00	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:127:x	127	145	0,78	0,12	25,00	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:152:x	152	170	0,93	0,05	25,00	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000412:203:x	203	220	1,22	0,02	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente di +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Raccordi per tubi flessibili

Raccordi in lamiera d'acciaio per l'allungamento, il collegamento e l'unione di tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



Riduttore per tubi flessibili, simmetrico

Riduttore per tubi flessibili per prolungare, collegare e unire tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



Fascetta per tubi Car-Grip, avvitabile

Fascetta speciale per il fissaggio dei tubi flessibili Carflex Super e Master-PUR STEP su impianti mobili e fissi.



Fascetta stringitubo Car-Grip, avvitabile, acciaio inossidabile

Fascetta speciale per il fissaggio dei tubi flessibili Carflex Super e Master-PUR STEP su impianti mobili e fissi.




Fascetta stringitubo Car-Grip a serraggio rapido

Fascetta speciale per il fissaggio dei tubi flessibili Carflex Super e Master-PUR STEP su impianti mobili e fissi.



Manicotto termorestringente

Manicotto termorestringente per il collegamento e la tenuta semplici dei tubi.



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany