




Master-PUR L FishTec

Codice articolo: 012553

Tubo di aspirazione / convogliamento in PU, leggero, ottima flessibilità, resistente ai microbi e all'idrolisi, idoneo al contatto con gli alimenti secondo la FDA

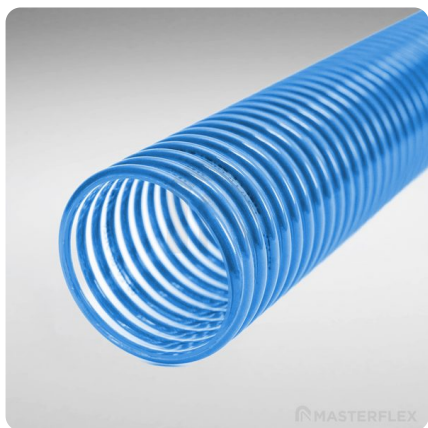

cibo approvato



molto flessibile



leggero



resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso con profilo a spirale in plastica
- Esecuzione della spirale: realizzati in plastica, duri come il PVC
- Struttura della parete: realizzato in materiale puro, realizzato in materiale specificato, spessore della parete tra le spirali da circa 0,6 mm a 0,8 mm
- Materiale della parete: poliuretano polietere
- Specifiche della parete: conforme al codice FDA per il contatto con gli alimenti: 21 CFR 177.1550, 21 CFR 177.2600, 21 CFR 175.300, 21 CFR 175.105, 21 CFR 176.170, 21 CFR 176.180

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono, privo di alogeni, resistente all'idrolisi, resistente ai microbi, privo di plastificanti
- Flessibilità: molto flessibile
- Peso: leggero
- Resistenza alla pressione: resistente alla pressione
- Colore: blu, RAL5015
- Altro: particolarmente liscio all'interno

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Agricoltura, Rinfuse e edilizia, Trasporto marittimo e ferroviario, Alimentare e farmaceutico, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze standard ordinabili in m
012553-076-x	76	100	0,6	0,15	30,00	10
012553-102-x	102	140	0,87	0,12	30,00	10
012553-152-x	152	200	1,61	0,07	20,00	10
012553-203-x	203	260	2,41	0,04	20,00	10
012553-254-x	254	300	3,57	0,03	10,00	10
012553-305-x	305	350	4,52	0,03	10,00	10

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile.


Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.


Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).


Adatto al prodotto



Flangia fissa Combiflex in PU, montata in modo permanente
Flangia in PU integrata per tutti i tubi Master-PUR, per controflange secondo DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Flangia mobile Combiflex in PU, montata in modo fisso
Flangia fusa in PU per tutti i tubi Master-PUR, per controflange secondo DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany